

Vibe One

Uživatelská příručka

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

Děkujeme, že jste si zakoupili produkty XGIMI a používáte je. Před použitím produktu si tuto uživatelskou příručku pečlivě přečtěte v zájmu své bezpečnosti a ochrany svých práv.

Společnost XGIMI nenese odpovědnost za zranění osob, škody na majetku ani jiné ztráty způsobené používáním tohoto produktu v rozporu s pokyny nebo bezpečnostními opatřeními uvedenými v této uživatelské příručce.

O této uživatelské příručce

Autorská práva k této uživatelské příručce náleží společnosti XGIMI. Ochranné známky a názvy uvedené v této uživatelské příručce patří jejich příslušným vlastníkům. Obsah uživatelské příručky se může lišit od produktu.



HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.




Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.


* Model: WM04M

* Společnost XGIMI Technology si vyhrazuje právo tuto uživatelskou příručku vykládat a měnit.

Porty

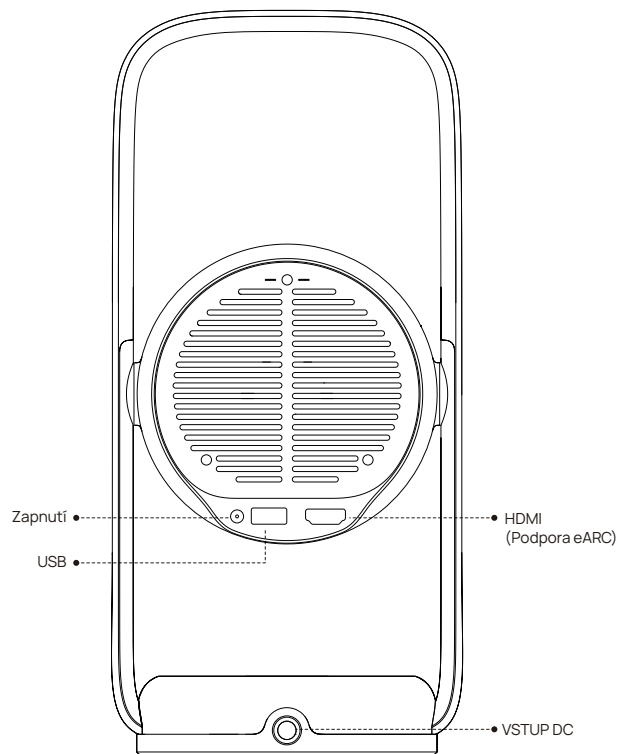


Dálkové ovládání

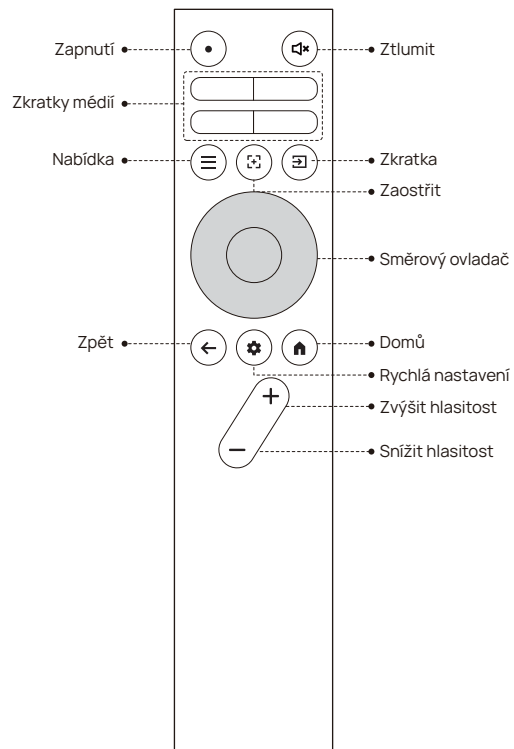

Začínáme


1 Zapnutí/vypnutí zařízení

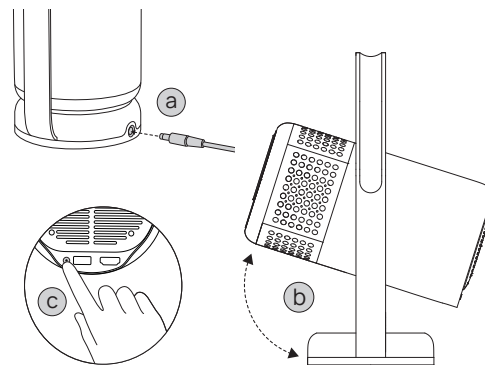

- Je-li projektor zapnutý, stisknutím tlačítka napájení jej vypnete.

2 Párování dálkového ovládání

Umístěte dálkový ovladač do vzdálenosti 10 cm od zařízení a současně stiskněte "⏮" a "⏭". Jakmile dálkový ovladač přejde do režimu párování, kontrolka začne blikat. Jakmile kontrolka začne blikat, uvolněte tlačítka. Po zaznění zvuku „ding“ je připojení úspěšně navázáno. Pokud se párování nezdaří, počkejte 30 sekund a zopakujte výše uvedené kroky.



3 Popis funkcí dálkového ovládání

K zaostření můžete použít tlačítko zaostření na dálkovém ovladači. Stisknutím aktivujete automatické zaostření. Stisknutím a podržením aktivujete manuální zaostření a pomocí tlačítek vlevo a vpravo zaostření manuálně upravte.

4 Aktualizace systému

Online aktualizace

Online aktualizaci lze provést prostřednictvím systémových nastavení.

Poznámka: Online aktualizaci lze provést prostřednictvím systémových nastavení "⚙".


* Řiďte se skutečnými funkcemi systému, protože jsou průběžně aktualizovány.

5 Režim Okolního Světla

Pro přehrávání hudby proveďte spárování s mobilním telefonem přes Bluetooth.

Způsob aktivace

Vypnutý stav (tělo projektoru je rovnoběžné s držákem): Stisknutím tlačítka napájení aktivujete Režim Okolního Světla.



Ovládání

Způsob přepínání režimu osvětlení:

1. Stisknutím tlačítka "⏮" na dálkovém ovladači otevřete Nastavení okolního světla.
2. Nastavení provedete v nabídce Všechna nastavení > Projektor > Nastavení okolního světla.

Přehrávání/pozastavení: Stisknutím tlačítka "OK" přepnete mezi přehráváním a pozastavením.

Výběr skladby: Pomocí tlačítek "⏮" a "⏭" přeskakujte mezi skladbami.

Změna barvy světla: Stisknutím tlačítka "⏮" a "⏭" přepnete barvu osvětlení.

Ovládání hlasitosti: Hlasitost upravte tlačítky "+" a "-".

Důležitá bezpečnostní opatření

- Nedívejte se přímo do objektivu projektoru ani jej nesměřujte na sebe, protože světlo může být škodlivé pro váš zrak.
- Nezakrývejte vstup ani výstup vzduchu zařízení, aby nedošlo k problémům s odvodem tepla a poškození vnitřních elektronických součástí.
- Neotírejte objektiv čisticím papírem, hadříkem ani jinými materiály, protože byste jej mohli poškodit. Prach z objektivu místo toho odstraňte pomocí ofukovacího balónku.
- Neomyjtevte zařízení čisticími chemikáliemi, detergenty ani jinými kapalinami, aby nedošlo ke korozi desky plošných spojů. Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti ani kapalinám obsahujícím minerály.
- Uchovávejte zařízení, jeho součásti a příslušenství mimo dosah dětí.
- Zařízení používejte v suchém a dobře větraném prostředí.
- Zařízení neskladujte při extrémně vysokých ani nízkých teplotách, protože by se tím zkrátila jeho životnost. Zařízení umístěte a používejte v prostředí s teplotou 0-40 °C.
- Zařízení nevkládejte za účelem vysušení do žádného topného zařízení (například do sušičky nebo mikrovlnné trouby).
- Zařízení nemačkejte ani nad něj či za něj neumísťte žádné překážky, aby nedošlo k jeho poškození nebo zablokování světelné dráhy.
- Zařízením neházejte, nebouchejte do něj ani je nevystavujte silným vibracím, aby nedošlo k poškození vnitřní desky plošných spojů.
- Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat ani sestavovat. V případě jakýchkoli potíží se obraťte na popřední servis společnosti XGIMI.
- Žádný produkt neopravujte sami. Pokud zařízení nebo některá jeho součást nefunguje správně, neprodleně se obraťte na popřední servis společnosti XGIMI nebo vadný produkt vraťte společnosti XGIMI k opravě.
- Vzhledem k rozdílným specifikacím HDMI nemusí být některé kabely a zařízení HDMI s produktem kompatibilní. Použití necertifikovaných kabelů HDMI může způsobit selhání zobrazení nebo připojení. Používejte kabely HDMI s kvalitním elektromagnetickým stíněním.
- Spodní rozhraní je určeno k připojení stojanů a příslušenství (doporučujeme originální příslušenství XGIMI).
- Výstup USB Type-A: DC 5 V, max. 500 mA
- Používejte pouze napájecí zdroje dodané společností XGIMI

Varování FCC

Zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel FCC. Zařízení splňuje následující 2 podmínky:

- (1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí provoz. Uživatelská příručka nebo návod k obsluze produktu musí uživatele upozornit, že úmyslné či neúmyslné úpravy a výměny vysíláčů bez výslovného souhlasu strany odpovědné za dodržování předpisů mohou uživateli znemožnit provoz zařízení. Pokud je uživatelská příručka poskytována v jiné než tištěné podobě, například na počítačovém disku nebo prostřednictvím internetu, mohou být informace požadované v této části uvedeny v uživatelské příručce v alternativní podobě za předpokladu, že k ní mají uživatelé přístup.

U digitálních nebo periferních zařízení třídy B musí pokyny poskytnuté uživatelům obsahovat následující nebo obdobná prohlášení, která musí být uvedena na dobře viditelném místě v uživatelské příručce: Zařízení bylo testováno a splňuje limity stanovené částí 15 pravidel FCC pro digitální zařízení třídy B. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly účinnou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytném prostředí. Pokud zařízení není instalováno a používáno v souladu s pokyny, vytváří a vyzařuje vysokofrekvenční energii a může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu (což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce v jiném elektrickém obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Varování IC

Toto zařízení splňuje bezlicenční normy RSS organizace Industry Canada.
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- (2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

IC: 23460-WFM63BUSX3

VAROVÁNÍ: Před instalací nebo používáním zařízení si přečtěte elektrické a bezpečnostní informace uvedené na vnějším spodním krytu.

UPOZORNĚNÍ:

1. Při výměně baterie za baterii nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu.
2. Vhození baterie do ohně nebo horké trouby či její mechanické rozdrcení nebo rozřezání může způsobit výbuch.
3. Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
4. Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

Alternativní označení produktu


Splňuje požadavky 21 CFR 1040.10 a 1040.11 s výjimkou shody s normou IEC 60825-1, vydání 3, jak je uvedeno v oznámení o laserových výrobcích č. 56 ze dne 8. května 2019.

VSCEL

Maximální výkon: 0,39 mW

Vyzařovaná vlnová délka: 940 nm

Název a datum vydání normy: IEC 60825-1:2014



LASEROVÝ VÝROBEK PRO SPOTŘEBITELE
EN 50689-2021

IEC 60825-1:2014

Údržba CE

1. Tento produkt smí být připojen pouze k rozhraní USB verze USB 2.0. Výstup USB Type-A: DC 5 V, max. 500 mA
2. Adaptér musí být umístěn v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.
3. Rozsah provozních teplot EUT: 0-40 °C.
4. Adaptér:
Používejte pouze napájecí zdroje dodané společností XGIMI: Zástrčka slouží jako odpojovací zařízení adaptéru.
Napájecí zdroj a ADP (jmenovité hodnoty):
Vstup: AC 100-240 V, 50/60 Hz, max. 1,5 A
Výstup: AC 200-240 V, 50/60 Hz, max. 1,5 A
Výstup: DC 19,0 V, 3,42 A
5. Zařízení splňuje specifikace pro rádiové frekvence, pokud je používáno ve vzdálenosti 20 cm od těla.
6. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.



Prohlášení o shodě

Společnost XGIMI Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Tento produkt je povoleno používat v členských státech EU uvedených vpravo.

Provoz v pásmu 5,15-5,25 GHz je omezen pouze na použití ve vnitřních prostorech.

Tato frekvence se vztahuje na členské státy nebo zeměpisné oblasti v členských státech, v nichž platí omezení pro uvedení do provozu nebo požadavky na povolení k používání.

EU		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

ErC RoHS CE

FCC ID: 2AOKI-WFM63BUSX3

Prohlášení o vystavení zařízení

Dálkový ovladač splňuje limity FCC a IC pro vystavení zařízení stanovené pro nekontrolované prostředí.

Vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou či vysílačem.

Projektor splňuje limity FCC a IC pro vystavení zařízení stanovené pro nekontrolované prostředí. Při instalaci a provozu zařízení musí být mezi vysílačem a lidským tělem zachována vzdálenost alespoň 20 cm.

Varování pro Wi-Fi (pásmo 5 GHz):

Směrové antény s vysokým ziskem jsou určeny pouze pro pevné sítě typu peer-to-peer.

Neumísťujte zařízení do blízkosti radarových systémů.

Frekvenční pásmo: 5150-5250 MHz: použití ve vnitřních prostorách: Pouze uvnitř budov. Instalace ani používání v silničních vozidlech a železničních vagoncích nejsou povoleny. Omezení venkovní použití: Při použití venku nesmí být zařízení připevněno k pevné instalaci ani k vnější části silničních vozidel, pevné infrastruktury či pevné venkovní antény. Použití v bezpilotních leteckých systémech (UAS) je omezeno na pásmo 5170-5250 MHz.

Frekvenční pásmo: 5250-5350 MHz: Použití ve vnitřních prostorách: pouze uvnitř budov. Instalace ani používání v silničních vozidlech, vlacích a letadlech nejsou povoleny. Venkovní použití není povoleno.

Tato frekvence se vztahuje na členské státy nebo zeměpisné oblasti v členských státech, v nichž platí omezení používání nebo požadavky na povolení k používání.

Pokyny k likvidaci použitých výrobků:



Tento výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat.



Tento symbol na výrobku označuje, že se na výrobek vztahuje směrnice 2012/19/EU.

* Používejte pouze doplňky a příslušenství určené nebo dodané výrobcem (například určený napájecí adaptér).

Specifikace bezdrátového připojení:

- Frekvenční rozsah vysílače Bluetooth: 2400-2483,5 MHz
- Výkon vysílače Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)
- Síť Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz / 5 GHz)
- Frekvenční rozsah vysílače 2,4G Wi-Fi: 2412-2472 MHz (pásmo ISM 2,4 GHz, USA 11 kanálů, Evropa a ostatní 13 kanálů)
- Výkon vysílače 2,4G Wi-Fi: < 20 dBm (EIRP)
- Frekvenční rozsah vysílače 5G Wi-Fi: 5,15-5,35 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725-5,825 GHz
- Výkon vysílače 5G Wi-Fi: 5,15-5,25 GHz < 23 dBm, 5,25-5,35 GHz & 5,470-5,725 GHz < 20 dBm, 5,725-5,825 GHz < 14 dBm (EIRP)

Poznámka: Pásmo 5,6-5,64 GHz bude při dodání do Austrálie / na Nový Zéland deaktivováno. Pásmo 5,6-5,65 GHz bude při dodání do Kanady deaktivováno. Maximální vysílací výkon platí pouze pro Evropskou unii a Spojené království.