

Vibe One

Οδηγός χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε και χρησιμοποιείτε προϊόντα XGIMI. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν τόσο για την ασφάλειά σας όσο και για το συμφέρον σας.

Η XGIMI δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματική βλάβη, υλικές ζημιές ή άλλες απώλειες που προκύπτουν από τη μη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες ή τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Σχετικά με αυτόν τον οδηγό χρήσης

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του οδηγού χρήσης ανήκουν στην XGIMI.

Τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες που αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Το περιεχόμενο στον οδηγό χρήσης ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν.



Οι ονομασίες HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator Inc.




Οι ονομασίες Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.


* Μοντέλο: WM04M

* Η XGIMI Technology διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει και να τροποποιεί αυτόν τον οδηγό χρήσης.

Θύρες

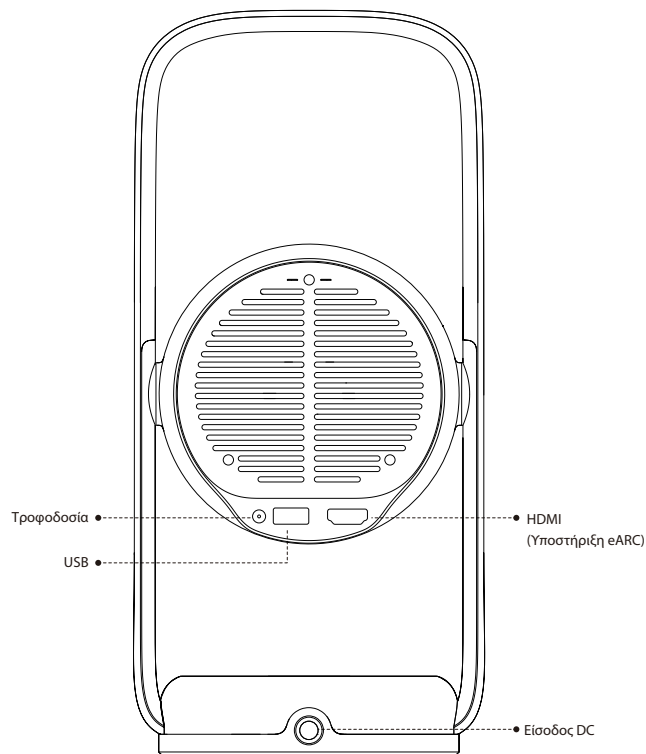


Τηλεχειριστήριο

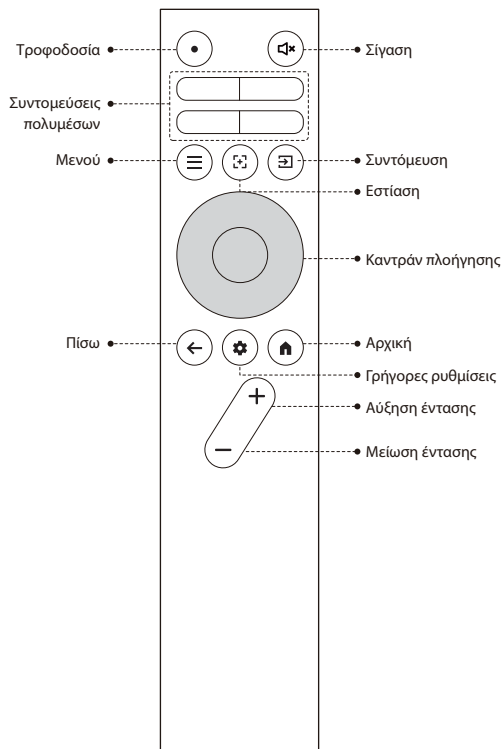

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής

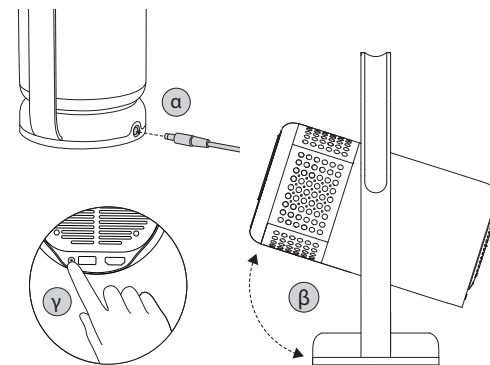

α Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.


β Περιστρέψτε τον προβολέα έτσι ώστε η γωνία μεταξύ του σώματος της συσκευής και της βάσης να είναι μεγαλύτερη από 30°.

γ Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης. Ο προβολέας εισέρχεται σε λειτουργία προβολής.

Όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να τον απενεργοποιήσετε

2 Σύζευξη τηλεχειριστηρίου

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 10 cm από τη συσκευή, πατήστε ταυτόχρονα «» και «». Μια ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει καθώς το τηλεχειριστήριο εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης. Αφήστε τα κουμπιά όταν αρχίσει να αναβοσβήνει. Μόλις ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος, η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Εάν η σύζευξη αποτύχει, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.



3 Περιγραφή λειτουργιών τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο εστίασης στο τηλεχειριστήριο για να εστιάσετε. Πατήστε το για αυτόματη εστίαση. Πατήστε παρατεταμένα για χειροκίνητη εστίαση και χρησιμοποιήστε τα αριστερά και δεξιά πλήκτρα για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση.

4 Αναβάθμιση συστήματος

Αναβάθμιση μέσω διαδικτύου

Η αναβάθμιση μέσω διαδικτύου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων συστήματος.

Σημείωση: Η αναβάθμιση μέσω διαδικτύου μπορεί να γίνει μέσω των ρυθμίσεων συστήματος «».


* Ανατρέξτε στις πραγματικές λειτουργίες του συστήματος, καθώς ενημερώνονται συνεχώς.

5 Λειτουργία φωτισμού περιβάλλοντος

Σύζευξη με κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth για αναπαραγωγή μουσικής.

Μέθοδος ενεργοποίησης

Με τη συσκευή απενεργοποιημένη: το σώμα του προβολέα είναι παράλληλο με τη βάση. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να εισέλθετε στη λειτουργία φωτισμού περιβάλλοντος.



Λειτουργίες ελέγχου

Μέθοδος εναλλαγής λειτουργίας φωτισμού:

1. Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο για πρόσβαση στις Ρυθμίσεις φωτισμού περιβάλλοντος.
2. Για διαμόρφωση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προβολέας > Ρυθμίσεις φωτισμού περιβάλλοντος.

Αναπαραγωγή/Παύση: Πατήστε το κουμπί  για εναλλαγή αναπαραγωγής/παύσης. Επιλογή κομματιού: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για παράλειψη κομματιών. Αλλαγή χρώματος φωτισμού: Πατήστε το κουμπί   για εναλλαγή χρωμάτων φωτισμού.

Έλεγχος έντασης ήχου: Ρυθμίστε την ένταση ήχου με τα κουμπιά  .

Σημαντικές προφυλάξεις

- Μην κοιτάτε απευθείας στον φακό του προβολέα και μην τον έχετε στραμμένο προς το μέρος σας, καθώς το φως μπορεί να είναι επιβλαβές για τα μάτια σας.
- Μην φράζετε την είσοδο/έξοδο αέρα της συσκευής για να αποφύγετε προβλήματα απαγωγής θερμότητας και ζημιά στα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην σκουίζετε τον φακό με χαρτί καθαρισμού, πανί ή άλλα υλικά, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φακό. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε πιστολάκι αέρα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τον φακό.
- Μην πλένετε τη συσκευή με χημικά καθαριστικά, απορρυπαντικά ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για να αποφύγετε τη διάβρωση της πλακέτας κυκλώματος. Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε βροχή, υγρασία και υγρά που περιέχουν ορυκτά.
- Κρατήστε τη συσκευή, τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ της μακριά από παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς κάτι τέτοιο θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με θερμοκρασία 0–40°C.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε εξοπλισμό θέρμανσης (όπως στεγνωτήριο ή φούρνο μικροκυμάτων) για στέγνωμα.
- Μην πιέζετε τη συσκευή και μην τοποθετείτε εμπόδια πάνω ή πίσω από αυτήν για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή και τον αποκλεισμό της διαδρομής του φωτός.
- Μην πετάτε, μην χτυπάτε και μην υποβάλλετε τη συσκευή σε ισχυρούς κραδασμούς, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς στην εσωτερική πλακέτα κυκλωμάτων.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση της XGIMI.
- Μην επισκεύαζετε κανένα προϊόν μόνοι σας. Εάν η συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε έγκαιρα την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση της XGIMI ή επιστρέψτε το ελαττωματικό προϊόν στην XGIMI για επισκευή.
- Λόγω διαφορετικών προδιαγραφών HDMI, ορισμένα καλώδια και συσκευές HDMI ενδέχεται να μην είναι συμβατά με το προϊόν. Η χρήση μη πιστοποιημένων καλωδίων HDMI ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη ή προβλήματα σύνδεσης. Χρησιμοποιείτε καλώδια HDMI με καλή θωράκιση ακτινοβολίας.
- Η κάτω διαπαιφή έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με βάσεις και αξεσουάρ (συνιστώνται τα γνήσια αξεσουάρ της XGIMI).
- Έξοδος USB Type-A: DC 5V, μέγιστη 500mA
- Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά που παρέχονται από την XGIMI

Προειδοποίηση FCC

Η συσκευή πληροί τις διατάξεις του μέρους 15 των κανόνων FCC. Η συσκευή πληροί τις ακόλουθες 2 προϋποθέσεις:

- (1) Η συσκευή δεν θα προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
- (2) Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιοδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Ο οδηγός χρήσης ή οι οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να υπενθυμίζουν στους χρήστες ότι η σκόνη ή η ακούσια τροποποίηση και αντικατάσταση των πομπών χωρίς ρητή έγκριση από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης ενδέχεται να στερήσει από τον χρήστη το δικαίωμα λειτουργίας της συσκευής. Εάν το εγχειρίδιο χρήσης παρέχεται σε μορφή διαφορετική από έντυπη, όπως σε δίσκο υπολογιστή ή μέσω του διαδικτύου, οι πληροφορίες που απαιτούνται στην παρούσα ενότητα μπορούν να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης της εναλλακτικής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

Για ψηφιακές ή περιφερειακές συσκευές κατηγορίας Β, οι οδηγίες που παρέχονται στους χρήστες πρέπει να περιλαμβάνουν την ακόλουθη ή παρόμοια δήλωση και να τοποθετούνται σε εμφανές σημείο του εγχειριδίου χρήσης:

Η συσκευή έχει δοκιμαστεί ώστε να πληροί τους περιορισμούς του μέρους 15 των κανόνων της FCC για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β. Αυτοί οι περιορισμοί αποσκοπούν στην αποτελεσματική πρόληψη επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Εάν η εγκατάσταση και η χρήση δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, η συσκευή θα παράγει και θα εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την επανενεργοποίηση της, συνιστάται στους χρήστες να επιχειρήσουν να αποκαταστήσουν τις παρεμβολές εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον διανομέα ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών συστημάτων για βοήθεια.

Προειδοποίηση IC

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS του Industry Canada για συσκευές που εξαιρούνται από την υποχρέωση άδειας χρήσης.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Η παρούσα συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές και
- (2) Η παρούσα συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

IC: 23460-WFM63BUSX3

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της συσκευής, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στο κάτω εξωτερικό μέρος του περιβλήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με λανθασμένο τύπο μπαταρίας.
2. Η απόρριψη της μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή της, μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
3. Η έκθεση της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
4. Η έκθεση της μπαταρίας σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Εναλλακτική σήμανση προϊόντος

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα 21 CFR 1040.10 και 1040.11, με εξαίρεση τη συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60825-1 Έκδοση 3, όπως περιγράφεται στην Ειδοποίηση για Λείζερ αριθ. 56, με ημερομηνία 8 Μαΐου 2019.

VSCSEL

Μέγιστη ισχύς: 0,39mW

Εκπεμπόμενο μήκος κύματος: 940nm

Όνομα και ημερομηνία δημοσίευσης του προτύπου: IEC 60825-1:2014



ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ
EN 50689:2021

IEC 60825-1:2014

Συντήρηση CE

1. Αυτό το προϊόν πρέπει να συνδέεται μόνο σε διασύνδεση USB έκδοσης USB2.0. Έξοδος USB Type-A: DC 5V, μέγιστη 500mA
2. Ο μετασχηματιστής πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος.
3. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας EUT: 0-40°C.
4. Μετασχηματιστής:
Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά που παρέχονται από την XGIMI:
Το βύσμα θεωρείται συσκευή αποσύνδεσης του μετασχηματιστή.
Τροφοδοτικό και ADP (ονομαστική τιμή):
Είσοδος: AC 100V-240V, 50/60Hz, 1,5A μέγιστη
Είσοδος: AC 200V-240V, 50/60Hz, 1,5A μέγιστη
Εξόδος: DC 19,0V, 3,42A
5. Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από το σώμα σας.
6. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.



Δήλωση συμμόρφωσης

H XGIMI Technology Co., Ltd. δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE.

Αυτό το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη της ΕΕ που αναφέρονται στα δεξιά.

Οι λειτουργίες στη ζώνη 5,15-5,25 GHz περιορίζονται μόνο σε εσωτερική χρήση.

Αυτή η συχνότητα ισχύει για τα κράτη μέλη ή τις γεωγραφικές περιοχές εντός των κρατών μελών όπου υπάρχουν περιορισμοί στη θέση σε λειτουργία ή απαιτήσεις για την εξουσιοδότηση χρήσης.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

RoHS

Αναγνωριστικό FCC: 2AOKI-WFM63BUSX3

Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία

Για το τηλεχειριστήριο, αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC και IC που ορίζονται για ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον.

Ο πομπός δεν πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Για τον προβολέα, η συσκευή πληροί τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC και IC που καθορίζονται για ανεξέλεγκτα περιβάλλοντα. Κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής, η απόσταση μεταξύ του πομπού και του ανθρώπινου σώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 cm.

Προειδοποίηση Wi-Fi (ζώνη 5 GHz):

Οι κατευθυντικές κεραίες υψηλής απολαβής ισχύουν μόνο για τη σταθερή δικτύωση peer-to-peer.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα ραντάρ.

Ζώνη συχνότητας: 5150-5250 MHz: εσωτερική χρήση: Μόνο εντός κτιρίων. Δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις και χρήση εντός οδικών οχημάτων και σιδηροδρομικών βαγονιών. Περιορισμένη χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, δεν επιτρέπεται να προσαρτάται σε μόνιμη εγκατάσταση, στο εξωτερικό μέρος οχημάτων οδικής κυκλοφορίας, σε σταθερή υποδομή ή σε μόνιμα εγκατεστημένη εξωτερική κεραία. Η χρήση από μη επανδρωμένα συστήματα αεροσκαφών (UAS) περιορίζεται εντός της ζώνης 5170 - 5250 MHz.

Ζώνη συχνότητας: 5250-5350 MHz: Εσωτερική χρήση: μόνο εντός κτιρίων. Δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις και χρήση σε οδικά οχήματα, τρένα και αεροσκάφη. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Αυτή η συχνότητα ισχύει για κράτη μέλη ή γεωγραφικές περιοχές εντός κρατών μελών όπου υπάρχουν περιορισμοί χρήσης ή απαιτήσεις εξουσιοδότησης.

Οδηγίες απόρριψης για χρησιμοποιούμενα προϊόντα:



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που είναι ανακυκλώσιμα.



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν υποδεικνύει ότι το προϊόν προστατεύεται σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/EE.

* Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και παρελκόμενα που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή, όπως ο ειδικός αντάπτορας τροφοδοσίας.

Προδιαγραφές ασύρματης επικοινωνίας:

- Εύρος συχνότητας πομπού Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Ισχύς πομπού Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- Δίκτυο Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz / 5 GHz)
- Εύρος συχνότητας πομπού Wi-Fi 2,4G: 2412 - 2472 MHz (Ζώνη ISM 2,4 GHz, ΗΠΑ 11 Κανάλια, Ευρώπη και άλλες 13 Κανάλια)
- Ισχύς πομπού Wi-Fi 2,4G: <20 dBm (EIRP)
- Εύρος συχνότητας πομπού Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Ισχύς πομπού Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,25 GHz <23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz & 5,470 - 5,725 GHz <20 dBm, 5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)

Σημείωση: Η ζώνη 5,6 - 5,64 GHz θα απενεργοποιείται κατά την αποστολή σε Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία. Η ζώνη 5,6 - 5,65 GHz θα απενεργοποιείται κατά την αποστολή στον Καναδά. Η μέγιστη ισχύς εκπομπής ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.