

Vibe One

Gebruikershandleiding

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

Bedankt dat u XGIMI-producten gekocht heeft en ze gebruikt. U dient deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen voordat u het product gebruikt, voor uw veiligheid en voor uw eigen belang.

XGIMI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of ander verlies die voortkomen uit het niet bedienen volgens de instructies of voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding.

Over deze gebruikershandleiding

Het auteursrecht van deze gebruikershandleiding behoort toe aan XGIMI. De handelsmerken en namen die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. De inhoud van de gebruikershandleiding kan afwijken van het product.

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia-interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.


Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.


* Model: WM04M

* XGIMI Technology behoudt zich het recht voor om deze gebruikershandleiding te interpreteren en aan te passen.

Poorten

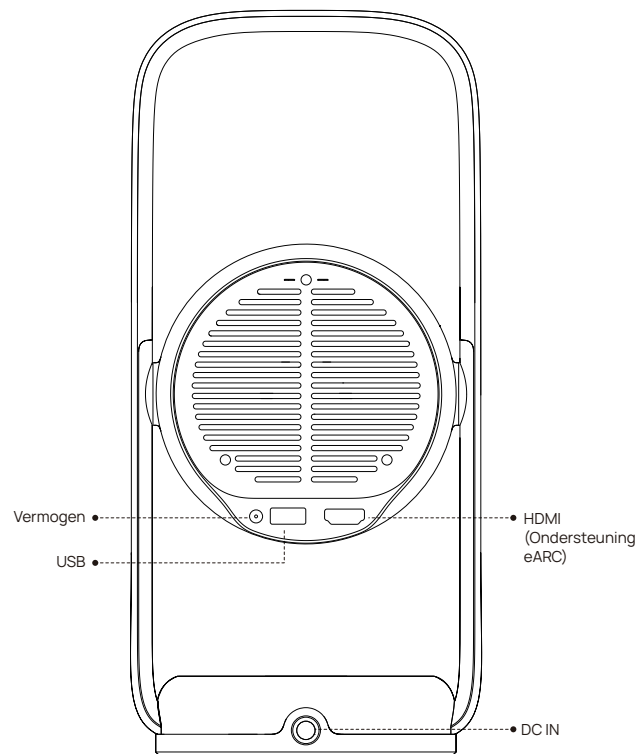


Afstandsbediening

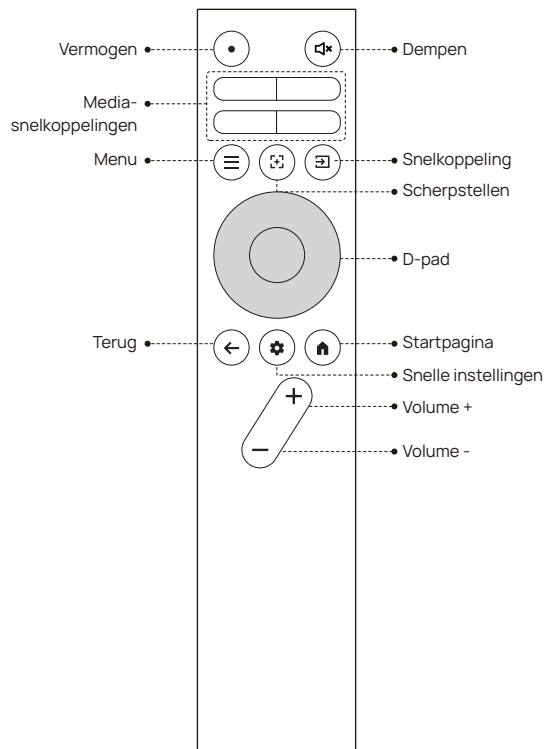

Aan de slag

1 Apparaat aan/uit

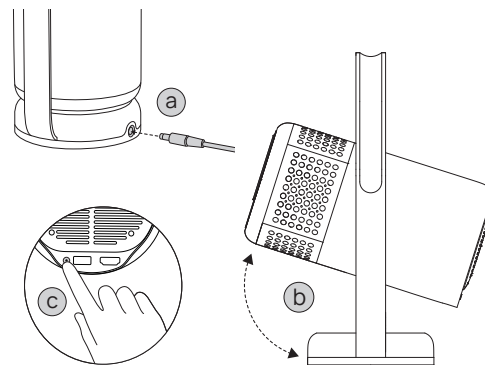


- In de ingeschakelde toestand houdt u de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

2 Koppelen met afstandsbediening

Plaats de afstandsbediening dichterbij dan 10 cm van het apparaat en druk tegelijkertijd op "⏮" en "⏭". Een indicatielampje begint te knipperen wanneer de afstandsbediening de koppelingsmodus ingaat. Laat de knoppen los wanneer het knipperen begint. Zodra u een 'ding'-geluid hoort, is de verbinding geslaagd.

Als het koppelen mislukt, wacht dan 30 seconden en herhaal de bovenstaande stappen.



3 Functiebeschrijving van de afstandsbediening

U kunt de focusknop op de afstandsbediening gebruiken om scherp te stellen. Druk erop voor automatische scherpstelling. Houd ingedrukt voor handmatige scherpstelling en gebruik de linker- en rechtoetsen om scherp te stellen.

4 Systeemupgrade

Online upgrade

De online upgrade kan worden uitgevoerd via de systeeminstellingen.

Opmerking: De online upgrade kan worden uitgevoerd via de systeeminstellingen "⚙".


* Raadpleeg de actuele systeemfuncties, deze worden continu bijgewerkt.

5 Modus omgevingslicht

Koppel met een mobiele telefoon via Bluetooth om muziek af te spelen.

Activeringsmethode

Uitgeschakelde toestand (de projectorbehuizing parallel aan de beugel): Houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om de Omgevingslichtmodus te openen



Bedieningshandelingen

Schakelmethode verlichtingsmodus:

1. Druk op de "⏮" -knop op de afstandsbediening om de instellingen voor omgevingslicht te openen.
2. Ga voor configuratie naar Alle instellingen > Projector > Instellingen omgevingslicht.

Afspelen/Pauzeren: Druk op de "OK" knop om afspelen/pauzeren in of uit te schakelen.

Nummersselectie: Gebruik de "◀" "▶" knoppen om nummers over te slaan.

Kleurverandering licht: Druk op de "◀" "▶" knop om de verlichtingskleuren te wijzigen.

Volumeregeling: Pas het volume aan met de "⊕" "⊖" knoppen.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

- Kijk niet rechtstreeks in de projectorlens en richt deze niet op uzelf, aangezien het licht schadelijk kan zijn voor uw ogen.
- De luchtinlaat/-uitlaat van het apparaat niet blokkeren om problemen met de warmteafvoer en schade aan de interne elektronische componenten te voorkomen.
- De lens niet schoonvegen met reinigingspapier, een doek of andere materialen, aangezien dit de lens kan beschadigen. Gebruik in plaats daarvan een luchtblazer om stof van de lens te verwijderen.
- Het apparaat niet met reinigingsmiddelen, detergents of andere vloeistoffen wassen om corrosie van de printplaat te voorkomen. Stel het apparaat niet bloot aan regenwater, vocht en minerale vloeistoffen.
- Houd het apparaat en de onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Let erop dat het apparaat in een droge en geventileerde omgeving wordt gebruikt.
- Het apparaat niet bij extreem hoge of lage temperaturen bewaren, omdat dit de levensduur van het apparaat verkort. Plaats en gebruik het apparaat in een omgeving van 0°C - 40°C.
- Plaats het apparaat niet in verwarmingsapparatuur (zoals een droger of magnetron) om het te drogen.
- Niet in het apparaat knijpen en geen obstakels boven of achter het apparaat plaatsen om schade aan het apparaat en blokkering van de lichtbaan te voorkomen.
- Het apparaat niet gooien, slaan of trillen om schade aan de interne printplaat te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet zelf te demonteren en monteren. Als er zich een probleem voordoet, neem dan contact op met de klantenservice van XGIMI.
- Repareer geen enkel product zelf. Als het apparaat of een onderdeel niet goed werkt, neem dan tijdig contact op met de klantenservice van XGIMI of stuur het terug naar de fabriek voor reparatie.
- Vanwege verschillende HDMI-specificaties zijn sommige HDMI-kabels en -apparaten mogelijk niet compatibel met het product. Het gebruik van niet-gecertificeerde HDMI-kabels kan weergave- of verbindingfouten veroorzaken. Gebruik HDMI-kabels met goede stralingsafscherming.
- De onderste interface is ontworpen voor koppeling met standaard en accessoires (originele accessoires van XGIMI worden aanbevolen).
- USB Type-A-uitgang: DC 5V, Max 500mA
- Gebruik alleen stroom die door XGIMI wordt geleverd

FCC-waarschuwing

Het apparaat voldoet aan de bepalingen van deel 15 van de FCC-regels.

Het apparaat voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

- (1) het apparaat veroorzaakt geen schadelijke interferentie en
- (2) het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot onbedoelde bediening. De gebruikershandleiding of bedieningsinstructies moeten gebruikers eraan herinneren dat opzettelijke of onopzettelijke wijziging en vervanging van zenders zonder uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke partij ertoe kan leiden dat de gebruiker het apparaat niet kan bedienen. Als de gebruikershandleiding in een andere vorm dan op papier wordt verstrekt, bijvoorbeeld op een computerscherm via internet, dan kan de inde sectie vereiste informatie in een alternatieve vorm in de gebruikershandleiding worden opgenomen, met als uitgangspunt dat gebruikers toegang kunnen hebben tot de informatie van het formulier.

Voor B-klasse digitale of perifere apparaten moeten de instructies die aan gebruikers worden verstrekt de volgende of soortgelijke verklaringen bevatten en op een prominente plaats in de gebruikershandleiding worden geplaatst: het apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen van deel 15 van de FCC-regel voor digitale apparaten van klasse B. Deze beperkingen zijn bedoeld om schadelijke interferentie in een wooninstallatie effectief te voorkomen. Als installatie en gebruik niet volgens de instructies worden uitgevoerd, zal het apparaat radiofrequente energie genereren en uitstralen, wat schadelijke interferentie met radiocommunicatie kan veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst (vastgesteld uitschakelen en weer inschakelen van het apparaat), wordt gebruikers aangeraden de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats de richting van de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg distributeurs of ervaren radio-/televisietechnici voor hulp

IC-waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-standaard(s) van Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en
- (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

IC: 23460-WFM63BUSX3

WAARSCHUWING: Raadpleeg de informatie op de onderkant van de buitenbehuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of bedient.

LET OP:

1. Er bestaat risico op explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd soort batterij.
2. Als u een batterij in het vuur of in een hete oven gooit, of de mechanisch verplettert of doormidden snijdt, kan dat resulteren in een explosie;
3. Een batterij achterlaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan resulteren in een explosie of lekken van brandbare vloeistoffen of gasen;
4. Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan resulteren in een explosie of lekken van brandbare vloeistoffen of gasen.

Alternatieve productmarkering


Voldoet aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11, behalve waar vervangen door IEC 60825-1 Ed. 3., zoals beschreven in Laser Notice nr. 56, dd 8 mei 2019.

VSCEL

Max. vermogen: 0.39mW

Uitgezonden golflengte: 940nm

Naam en publicatiedatum van de standaard: IEC 60825-1:2014



LASERPRODUCT VOOR CONSUMENTEN
EN 50689:2021

IEC 60825-1:2014

CE-onderhoud

1. Het product mag alleen worden aangesloten op een USB-interface van versie USB2.0 USB Type-A-uitgang: DC 5V, Max 500mA
2. Adapter moet dichtbij de apparatuur worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
3. EUT-bedrijfstemperatuurbereik: 0-40°C.
4. Adapter:
Gebruik alleen stroom die door XGIMI wordt geleverd:
De stekker wordt beschouwd als ontkoppelingsapparaat van de adapter.
Voeding en ADP (beoordeling):
Ingang: AC 100V-240V, 50/60Hz, 1.5A Max
Ingang: AC 200V-240V, 50/60Hz, 1.5A Max
Uitgang: DC 19.0V, 3.42A
5. Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het op een afstand van 20 cm van uw lichaam wordt gebruikt.
6. Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende langere tijd op een hoog volumeniveau luisteren.



Conformiteitsverklaring

XGIMI Technology Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Dit product mag worden gebruikt in de EU-lidstaten die rechts worden vermeld.

Bewerkingen in de 5.15-5.25 GHz-band zijn beperkt tot gebruik binnen.

Deze frequentie is van toepassing op lidstaten of op geografische gebieden binnen lidstaten waar beperkingen voor inbedrijfstelling gelden of waar een gebruiksautorisatie vereist is.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

EAC RoHS CE

FCC ID: 2AOKI-WFM63BUSX3

Verklaring over stralingsblootstelling

Voor afstandsbediening voldoet dit apparaat aan de FCC- en IC-limieten voor stralingsblootstelling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De zender mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Voor de projector voldoet het apparaat aan de FCC- en IC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn gespecificeerd voor ongecontroleerde omgevingen. Bij de installatie en bediening van het apparaat moet de afstand tussen zender en menselijk lichaam minimaal 20 cm zijn.

Wi-Fi (5 GHz band) Waarschuwing:

Directionele antennes met hoge versterking zijn uitsluitend bedoeld voor vaste peer-to-peer netwerken.

Plaats het apparaat niet in de buurt van radarsystemen.

Frequentieband: 5150-5250 MHz: gebruik binnen: Alleen binnen. Installaties en gebruik in voertuigen en treinwagons zijn niet toegestaan. Beperkt gebruik buiten: indien buiten gebruikt, mag de apparatuur niet worden bevestigd aan een vaste installatie of aan de buitenkant van voertuigen, een vaste infrastructuur of een vaste buitenantenne. Gebruik door onbemande luchtvaartuigsystemen (UAS) is beperkt tot de 5170 - 5250 MHz-band.

Frequentieband: 5250-5350 MHz: Alleen binnen: installaties en gebruik in voertuigen en treinwagons zijn niet toegestaan. Gebruik buiten is niet toegestaan.

Deze frequentie is van toepassing op lidstaten of op geografische gebieden binnen lidstaten waar gebruiksbeperkingen gelden of waar een gebruiksautorisatie vereist is.

Verwijderingsinstructies voor gebruikte producten:



Het product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige, recyclebare materialen en componenten.



Dit symbool op het product geeft aan dat het beschermd is onder Richtlijn 2012/19/EU.

* Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd of geleverd (zoals de meegeleverde voedingsadapter).

Draadloze specificatie:

- Frequentiebereik Bluetooth-zender:
2400 MHz - 2483.5 MHz
- Bluetooth-zendervermogen: < 10 dBm (EIRP)
- Wi-Fi-netwerk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz / 5 GHz)
- 2.4G Wi-Fi-zenderfrequentiebereik:
2412 - 2472 MHz (2.4 GHz ISM-band, USA 11 kanalen, Europa en andere 13 kanalen)
- 2.4G Wi-Fi-zendervermogen: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi-zenderfrequentiebereik:
5.15 - 5.35 GHz, 5.470 - 5.725 GHz, 5.725 - 5.825 GHz
- 5G Wi-Fi-zendervermogen:
5.15 - 5.25 GHz < 23 dBm, 5.25 - 5.35 GHz & 5.470 - 5.725 GHz < 20 dBm,
5.725 - 5.825 GHz < 14 dBm (EIRP)

Opmerking: Band 5.6 - 5.64 GHz wordt uitgeschakeld bij verzending naar Australië/Nieuw-Zeeland. 5.6 - 5.65 GHz wordt uitgeschakeld bij verzending naar Canada. Het maximale zendvermogen geldt alleen voor de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.