

Vibe One

Brukerhåndbok

Les brukerhåndboken nøye før du bruker dette produktet.

Takk for at du kjøper og bruker XGIMI-produkter. Du bør lese denne brukerhåndboken nøye før du bruker produktet, både for din egen sikkerhet og interesse.

XGIMI påtar seg intet ansvar for personskade, skade på eiendom eller annet tap forårsaket av manglende bruk av dette produktet i henhold til instruksjonene eller forholdsreglene i denne brukerhåndboken.

Om denne brukerhåndboken

Opphavsretten til denne brukerhåndboken tilhører XGIMI.

Varemerkene og navnene nevnt i denne brukerhåndboken tilhører deres respektive eiere. Innholdet i brukerhåndboken kan avvike fra produktet.



HDMI High-Definition Multimedia-grensesnitt og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.




Dolby, Dolby Audio og symbolet med to D-er er varemerker tilhørende Dolby Laboratories.


* Modell: WM04M

* XGIMI Technology forbeholder seg retten til å tolke og endre denne brukerhåndboken.

Porter

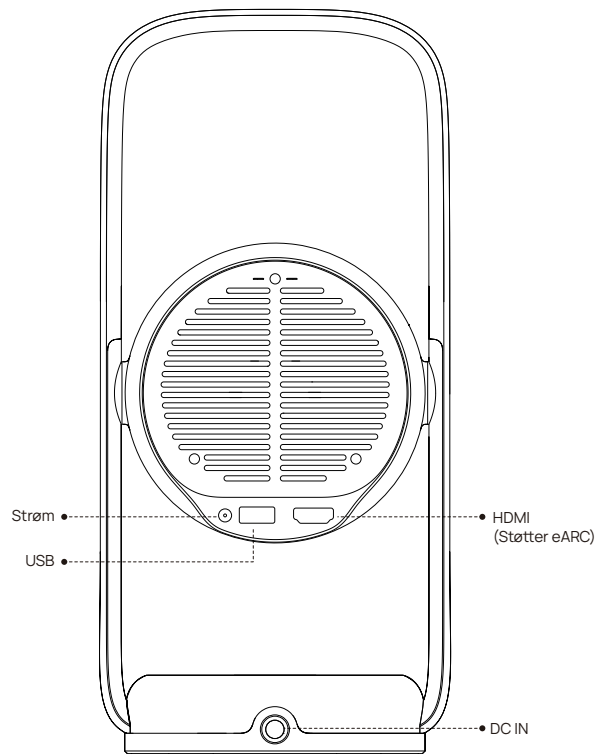


Fjernkontroll

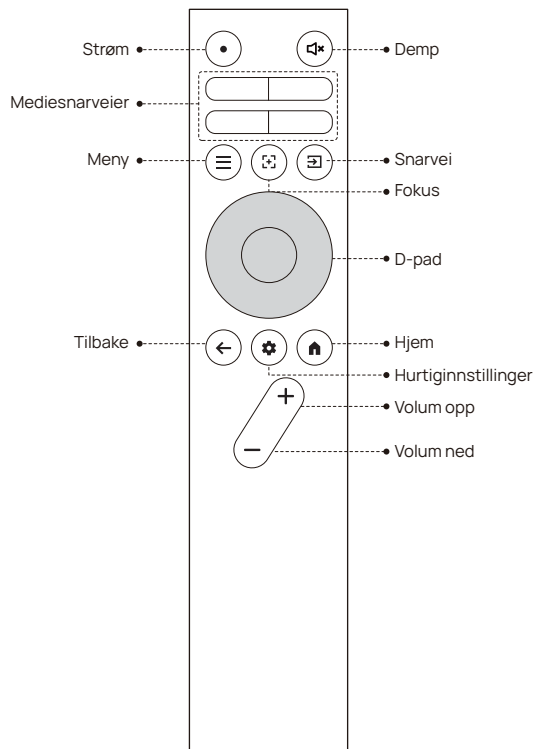

Komme i gang


1 Slå enheten på/av

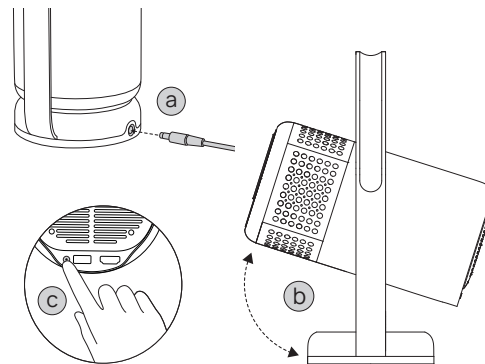

- I påslått tilstand, trykk på av/på-knappen for å slå den av.

2 Paring av fjernkontroll

Plasser fjernkontrollen innenfor ti cm fra enheten, trykk på «» og «» samtidig. En indikatorlampe begynner å blinke når fjernkontrollen går inn i paringsmodus. Slipp knappene når blinkingen begynner. Etter at du hører en «ding»-lyd, er tilkoblingen vellykket. Hvis paringen mislykkes, må du vente 30 sekunder og gjenta trinnene ovenfor.



3 Funksjonsbeskrivelse av fjernkontroll

Du kan bruke fokusknappen på fjernkontrollen til å fokusere. Trykk på den for autofokus. Trykk og hold den for manuell fokus, og bruk venstre og høyre tast for å justere fokus manuelt.

4 Systemoppgradering

Oppgradering på nett

Oppgraderingen på nett kan utføres via systeminnstillingene.

Merk: Oppgraderingen på nett kan gjøres via systeminnstillingene «».

* Se de faktiske systemfunksjonene, da de kontinuerlig oppdateres.

5 Modus for omgivelseslys

Par med en mobiltelefon via Bluetooth for musikkavspilling.


Aktiveringsmetode

Avslått tilstand (prosjektorkroppen parallelt med braketten): Trykk på strømknappen for å gå inn i omgivelseslysmodus.

Kontrolloperasjoner

Metode for å bytte lysmodus:

1. Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å få tilgang til innstillingene for omgivelseslys.
2. For konfigurasjon, gå til Alle innstillinger > Projektor > Innstillinger for omgivelseslys.



Avspilling/pause: Trykk på -knappen for å veksle mellom avspilling/pause.

Sporvalg: Bruk  -knappene for å hoppe over spor.

Endring av lysfarge: Trykk på  -knappen for å endre lysfarger.

Volumkontroll: Juster volumet med  -knappene.

Viktige forholdsregler

- Ikke stirr direkte inn i projektorlinsen eller ha den vendt mot deg, da lyset kan være skadelig for øynene dine.
- Ikke blokker enhetens luftinntak/-utløp for å forhindre problemer med varmeavledning og skade på de interne elektroniske komponentene.
- Ikke tørk linsen med rengjøringspapir, klut eller andre materialer, da dette kan skade linsen. Bruk i stedet en luftblåser for å fjerne støv fra linsen.
- Ikke vask enheten med rengjøringskjemikalier, vaskemidler eller annen væske for å forhindre at kretskortet korroderer. Unngå å utsette enheten for regnvann, fuktighet og mineralholdige væsker.
- Hold enheten og dens komponenter og tilbehør utilgjengelig for barn.
- Sørg for at enheten brukes i et tørt og ventilert miljø.
- Ikke oppbevar enheten i ekstremt varme eller kalde temperaturer, da dette vil forkorte enhetens levetid. Plasser og bruk enheten i et miljø på 0–40 °C.
- Ikke plasser enheten i noe varmeutstyr (som tørketrommel og mikrobølgeovn) for tørking.
- Ikke klem enheten eller plasser hindringer over eller bak den for å unngå å skade enheten og blokkere lysbanen.
- Ikke kast, slå eller vibrer enheten kraftig for å unngå skade på det interne kretskortet.
- Ikke prøv å demontere og montere enheten selv. Hvis det oppstår problemer, kontakter du XGIMIs ettersalgsservice.
- Ikke reparer noe produkt på egenhånd. Hvis enheten eller en komponent ikke fungerer som den skal, kontakter du XGIMIs ettersalgsservice i tide eller returner den til XGIMI for reparasjon.
- På grunn av forskjellige HDMI-spesifikasjoner kan enkelte HDMI-kabler og -enheter være inkompatible med produktet. Bruk av usertifiserte HDMI-kabler kan føre til visnings- eller tilkoblingsfeil. Bruk HDMI-kabler med god strålingsskjerming.
- Det nederste grensesnittet er designet for dokking med stativer og tilbehør (XGIMIs originale tilbehør anbefales).
- USB Type-A-utgang: 5 V likestrøm, maks. 500 mA
- Bruk kun strømforsyninger levert av XGIMI

FCC-advarsel

Enheten oppfyller bestemmelsene i del 15 av FCC-reglene. Enheten oppfyller følgende to betingelser:

- (1) Enheten vil ikke forårsake skadelig interferens.
- (2) Enheten må tåle all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan føre til utilsiktet drift. Brukerhåndboken eller bruksanvisningen til produktet må minne brukerne om at bevisst eller utilsiktet endring og utskifting av sendere uten uttrykkelig godkjenning fra den ansvarlige for samsvar kan føre til at brukeren ikke lenger kan bruke enheten. Dersom brukerhåndboken leveres i en annen form enn på papir – for eksempel på en datadisk eller via Internett – kan opplysningene som kreves i det aktuelle avsnittet inkluderes i brukerhåndboken i den alternative formen, forutsatt at brukerne har tilgang til den alternative formen.

For digitale enheter eller perifere enheter i klasse B må instruksjonene som gis til brukere inkludere følgende eller lignende utsagn og plasseres på et fremtredende sted i brukerhåndboken:

Enheten er testet og oppfyller kravene i del 15 av FCC-reglene for digitale enheter i klasse B. Disse begrensningene er rettet mot å gi effektiv forebygging av skadelig interferens i en boliginstallasjon. Hvis installasjon og bruk ikke utføres i henhold til instruksjonene, vil enheten generere og utstråle radiofrekvensenergi, og kan forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Dersom enheten forårsaker skadelig forstyrrelse av radio- eller TV-mottaket (noe som kan konstateres ved å slå enheten av og på), anbefales det at brukerne prøver å avhjelpe forstyrrelsen ved å iverksette ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt retningen til mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enheten og mottakeren.
- Koble enheten til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med distributører eller erfarne radio-/tv-teknikere for å søke hjelp

IC-advarsel

Denne enheten oppfyller Industry Canadas lisensfrie RSS-standarder.

Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enheten må ikke forårsake interferens, og
- (2) Denne enheten må tåle all slags interferens, inkludert inferens som kan føre til uønsket drift av enheten.

IC: 23460-WFM63BUSX3

ADVARSEL: Se informasjonen om utvendig bunnkapsling for elektrisk og sikkerhetsinformasjon før du installerer eller bruker apparatet.

FORSIKTIGHET:

1. Det er eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med en feil batteritype.
2. Hvis batteriet kastes i ild eller en varm ovn, eller knuses eller kuttes opp mekanisk, kan det føre til eksplosjon.
3. Hvis batteriet utsettes for ekstremt høye temperaturer, kan det føre til eksplosjon eller utslipp av brennbar væske eller gass.
4. Hvis batteriet utsettes for ekstremt lavt lufttrykk, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Alternativ produktmerking


Overholder 21 CFR 1040.10 og 1040.11, unntatt for samsvar med IEC 60825-1 Ed. 3., som beskrevet i Laser Notice nr. 56, datert 8. mai 2019.

VSCEL

Maks. effekt: 0,39 mW

Utsendt bølgelengde: 940 nm

Navn og publiseringsdato for standarden: IEC 60825-1:2014



FORBRUKERLASERPRODUKT
EN 50689-2021

IEC 60825-1:2014

CE-vedlikehold

1. Dette produktet skal kun kobles til et USB-grensesnitt av versjon USB 2.0. USB Type-A-utgang: 5 V likestrøm, maks. 500 mA
2. Adapteret skal installeres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
3. Driftstemperaturområde for EUT: 0–40 °C.
4. Adapter:
Bruk kun strømforsyninger levert av XGIMI:
Støpselet anses som frakoblingsenhet for adapteren.
Strømforsyning og ADP (rating):
Inngang: 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, maks. 1,5 A
Inngang: 200–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, maks. 1,5 A
Utgang: 19,0 V likestrøm, 3,42 A
5. Enheten overholder RF-spesifikasjonene når den brukes i en avstand på 20 cm fra kroppen din.
6. For å unngå mulig skade på hørselen, bør du ikke lytte med høyt volum over lengre perioder.



Samsvarserklæring

XGIMI Technology Co., Ltd. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Dette produktet er tillatt å brukes i EU-medlemslandene som er angitt til høyre.

Operasjoner i 5,15–5,25 GHz-båndet er begrenset til innendørs bruk.

Denne frekvensen gjelder for medlemsland eller geografiske områder innenfor medlemslandene der det foreligger restriksjoner på ibruktakelse eller krav om brukstillatelse.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

ErC RoHS CE

FCC ID: 2AOKI-WFM63BUSX3

Erklæring om strålingseksponering

For fjernkontroll overholder denne enheten FCC- og

IC-strålingseksponeringsgrenser angitt for et ukontrollert miljø.

Senderen skal ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

For projektoren oppfyller enheten FCC- og IC-strålingseksponeringsgrenser spesifisert for ukontrollerte miljøer. Ved installasjon og bruk av enheten må avstanden mellom senderen og en menneskekropp være minst 20 cm.

Wi-Fi (5 GHz-frekvensbånd) Advarsel:

Retningsbestemte antenner med høy forsterkning brukes kun i faste peer-to-peer-nettverk.

Ikke plasser enheten i nærheten av radarsystemer.

Frekvensbånd: 5150–5250 MHz: bruk innendørs: Kun innendørs. Installasjoner og bruk i veitransportkjøretøy og togvogner er ikke tillatt. Begrenset utendørs bruk: Hvis utstyret brukes utendørs, skal det ikke festes til en fast installasjon eller til den eksterne karosseriet til veitransportkjøretøy, en fast infrastruktur eller en fast utendørsantenne. Bruk av ubemannede luftfartøyer (UAS) er begrenset til frekvensbåndet 5170–5250 MHz.

Frekvensbånd: 5250–5350 MHz: Innendørs bruk: kun inne i bygninger. Installasjoner og bruk i veitransportkjøretøy, tog og fly er ikke tillatt. Utendørs bruk er ikke tillatt.

Denne frekvensen gjelder for medlemsland eller geografiske områder innenfor medlemsland der det finnes restriksjoner på bruk eller autorisasjonskrav.

Avhendingsinstruksjoner for brukte produkter:



Dette produktet er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet som er resikulerbare.



Dette symbolet på produktet angir at produktet er omfattet av direktiv 2012/19/EU.

* Bruk kun tilbehør og utstyr som er spesifisert eller levert av produsenten (for eksempel den dedikerte strømadapteren).

Trådløs spesifikasjon:

- Bluetooth-senderens frekvensområde:
2400 MHz – 2483,5 MHz
- Bluetooth-sendereffekt: < 10 dBm (EIRP)
- Wi-Fi-nettverk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz / 5 GHz)
- 2.4G Wi-Fi-senderens frekvensområde:
2412–2472 MHz (2,4 GHz ISM-frekvensbånd, 11 kanaler i USA, 13 kanaler i Europa og andre områder)
- 2.4G Wi-Fi-sendereffekt: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi-senderens frekvensområde:
5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- 5G Wi-Fi-sendereffekt:
5,15–5,25 GHz < 23 dBm, 5,25–5,35 GHz og 5,470–5,725 GHz < 20 dBm,
5,725 – 5,825 GHz < 14 dBm (EIRP)

Merk: Frekvensbåndet 5,6–5,64 GHz vil være deaktivert ved levering til Australia / New Zealand. Frekvensområdet 5,6–5,65 GHz vil være deaktivert ved levering til Canada. Maksimal sendeeffekt kun for EU og Storbritannia.