

Vibe One

Användarhandbok

Läs användarhandboken noggrant innan du använder produkten.

Tack för att du köper och använder XGIMI-produkter. Du bör läsa denna användarhandbok noggrant innan du använder produkten, både för din säkerhet och av eget intresse.

XGIMI tar inget ansvar för personskador, egendomsskador eller andra förluster som orsakas på grund av underlåtenhet att använda denna produkt i enlighet med instruktionerna eller försiktighetsåtgärderna i denna användarhandbok.

Om användarhandboken

Upphovsrätten till denna användarhandbok tillhör XGIMI.

Varumärkena och namnen som nämns i denna användarhandbok tillhör deras respektive ägare. Innehållet i användarhandboken kan skilja sig från produkten.



HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.




Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.


*Modell: WM04M

*XGIMI Technology förbehåller sig rätten att tolka och ändra denna användarhandbok.

Portar

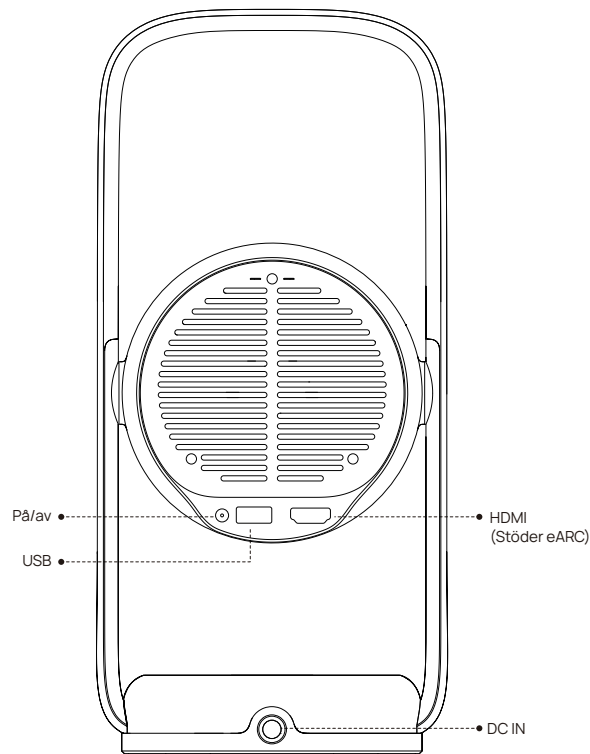


Fjärrkontroll

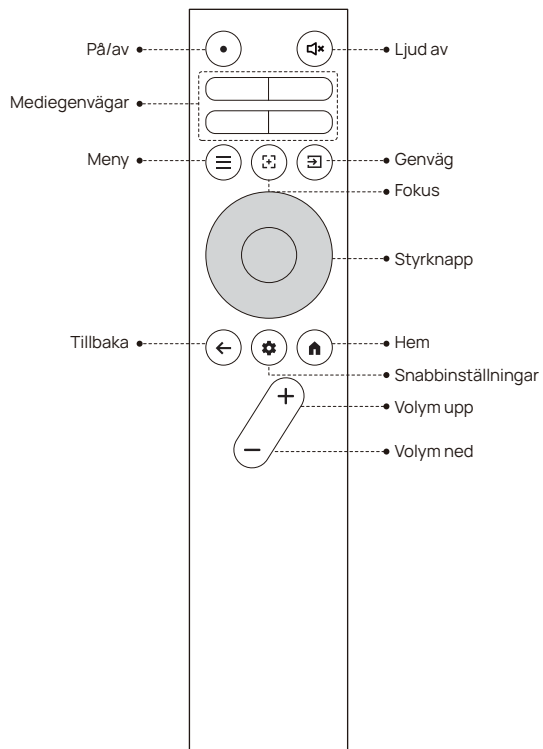

Komma igång


1 Enhet på/av

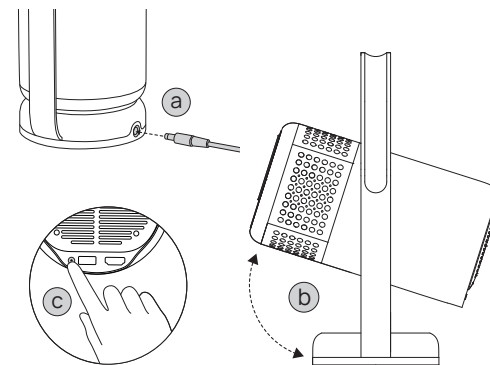

- När enheten är påslagen, tryck på på/av-knappen för att stänga av den.

2 Fjärrkontrollshopparning

Placera fjärrkontrollen inom 10 cm från enheten och tryck på "←" och "→" samtidigt. En indikatorlampa börjar blinka när fjärrkontrollen övergår till parningsläge. Släpp knapparna när blinkningen börjar. När du hör ett "ding"-ljud är anslutningen klar. Om parkopplingen misslyckas, vänta 30 sekunder och upprepa stegen ovan.



3 Fjärrkontrollens funktionsbeskrivning

Du kan fokusera med fokusknappen på fjärrkontrollen. Tryck på den för autofokus. Håll den intryckt för manuell fokusering och fokusera manuellt med vänster- och höger-knapparna.

4 Systemuppgradering

Onlineuppgradering

Onlineuppgraderingen kan utföras via systeminställningarna.

Obs: Onlineuppgraderingen kan göras via systeminställningarna "⚙️".

* Se de faktiska systemfunktionerna, eftersom de uppdateras kontinuerligt.

5 Läget Omgivande belysning

Parkoppla med en mobiltelefon via Bluetooth för musikuppspelning.

Aktiveringsmetod

Avstängt läge (projektorn parallellt med fastet): Tryck på strömknappen för att övergå till omgivande belysningsläge.

Kontrollfunktioner

Metod för att växla belysningsläge:


1. Tryck på "⏮️"-knappen på fjärrkontrollen för att komma åt inställningarna för omgivande belysning.
2. För konfiguration, gå till Alla inställningar > Projektor > Inställningar för omgivande belysning.

Spela upp/pausa: Tryck på "⏮️"-knappen för att växla mellan spela upp/pausa.

Val av låt: Använd "⏮️" -knapparna för att hoppa över låtar.

Ändring av ljusfärg: Tryck på "⏮️" -knappen för att växla ljusfärg.

Volymkontroll: Justera volymen med "+" -knapparna.



Viktiga försiktighetsåtgärder

- Titta inte direkt in i projektorobjektivet och räkta inte objektivet mot dig, eftersom ljuset kan vara skadligt för dina ögon.
- Blockera inte enhetens luftintag/luftutlopp för att förhindra problem med värmeavledningen och skador på de interna elektroniska komponenterna.
- Torka inte av objektivet med rengöringspapper, tyg eller andra material, eftersom det kan skada linsen. Använd istället en luftblåsare för att ta bort damm från linsen.
- Tvätta inte enheten med rengöringskemikalier, tvättmedel eller annan vätska för att förhindra att kretskortet korroderar. Undvik att utsätta enheten för regnvatten, fukt och mineralhaltiga vätskor.
- Håll enheten och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Se till att enheten används i en torr och ventilerad miljö.
- Förvara inte enheten i extremt varma eller kalla temperaturer, eftersom det förkortar dess livslängd. Placera och använd enheten i miljöer mellan 0 °C och 40 °C.
- Torka inte enheten i värmeutrustning (t.ex. en tork eller mikrovågsugn).
- Kläm inte enheten och placera inte några hinder ovanför eller bakom den för att undvika att enheten skadas och ljusvägen blockeras.
- Undvik skador på det interna kretskortet genom att inte kasta, slå eller skaka enheten hårt.
- Försök inte själv att ta isär eller sätta ihop enheten. Kontakta kundtjänsten på XGIMI om problem uppstår.
- Reparera inte produkten själv. Om enheten eller någon komponent inte fungerar normalt måste du kontakta kundtjänsten på XGIMI inom rimlig tid eller returnera den felaktiga enheten till XGIMI för reparation.
- På grund av olika HDMI-specifikationer är kanske vissa HDMI-kablar och enheter inte kompatibla med produkten. Användning av ocertifierade HDMI-kablar kan orsaka visnings- eller anslutningsfel. Använd HDMI-kablar med god strålnings-skärmning.
- Anslutningen på undersidan är utformad för dockning med stativ och tillbehör (XGIMI:s originaltillbehör rekommenderas).
- USB Type-A-utgång: DC 5 V, Max 500 mA
- Använd endast strömförsörjningsutrustning från XGIMI

FCC-varning

Enheten överensstämmer med bestämmelserna i del 15 i FCC-bestämmelserna. Enheten uppfyller följande två villkor:

- (1) Enheten orsakar inte skadliga störningar.
- (2) Enheten måste ta emot störningar som sänds till den, inklusive störningar som kan leda till att enheten inte fungerar som förväntat. Produktens användarhandbok eller bruksanvisning måste påminna användare att avsiktlig eller oavsiktlig modifiering och ersättning av sändare utan uttryckligt skriftligt godkännande från ansvarig efterlevnadspart kan leda till att användaren inte kan använda enheten. Om användarhandboken tillhandahålls i annan form än på papper, t.ex. på en dataskiva eller via internet, måste informationen som krävs i det avsnittet inkluderas i användarhandboken i den alternativa formen under förutsättning att användaren har åtkomst till den alternativa formen.

För digitala eller perifera enheter i klass B måste instruktioner som ges till användare inkludera följande eller liknande uttalanden och placeras på en framträdande plats i användarhandboken:

Enheten har testats och funnits överensstämma med de gränsvärden som gäller för digitala enheter av klass B i enlighet med specifikationerna i del 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa gränsvärden är utformade i syfte att ge ett effektivt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Om installation och användning inte utförs enligt anvisningarna avger och strålar enheten radiofrekvent energi och kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppkommer i en viss installation. Om enheten orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning (fastställs genom att stoppa och starta enheten), föreslår vi att användare försöker åtgärda störningarna på ett eller flera av följande sätt:

- Ändra riktning på mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett annat nätuttag än där mottagaren är ansluten.
- Be distributören eller erfarna radio-/tv-tekniker om hjälp.

IC-varning

Denna enhet uppfyller Industry Canadas licensbefriade RSS-standard(er).
Användning måste uppfylla följande två villkor:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar.
- (2) Den här enheten måste ta emot störningar som sänds till den, inklusive störningar som kan leda till att enheten inte fungerar som förväntat.

IC: **23460-WFM63BUSX3**

VARNING: Läs den elektriska och säkerhetsinformationen som finns på enhetens undersida innan du installerar eller använder apparaten.

VARNING:

1. Explosionsrisk finns om batteriet byts ut mot felaktig batterityp.
2. Risk för explosion om batterier kastas i eld eller varm ugn eller genom att krossa eller skära batterier.
3. Risk för explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas om batterier lämnas i extremt hög temperatur.
4. Risk för explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas om batterier utsätts för extremt lågt lufttryck.

Alternativ produktmärkning


Uppfyller 21 CFR 1040.10 och 1040.11 förutom överensstämmelse med IEC 60825-1 Ed. 3., enligt beskrivningen i Laser Notice No. 56, den 8 maj 2019.

VSCEL

Maximal effekt: 0,39 mW

Utsänd våglängd: 940 nm

Standardens namn och publiceringsdatum: IEC 60825-1:2014



IEC 60825-1:2014

KONSUMENTLASERPRODUKT
EN 50669-2021

CE-överensstämmelse

1. Produkten får endast anslutas till USB-gränssnitt med version USB 2.0 USB Type-A-utgång: DC 5 V, Max 500 mA
2. Adaptern måste finnas i närheten av enheten och vara lättåtkomlig.
3. EUT drifttemperaturområde: 0–40 °C.
4. Adapter:

Använd endast strömförsörjningsutrustning från XGIMI:
Kontakten betraktas som fränkopplingsanordning för adaptern.

Strömförsörjning och adapter (klassificering):

Ingång: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A Max

Ingång: AC 200 V–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A Max

Utgång: DC 19,0 V, 3,42 A

5. Enheten överensstämmer med RF-specifikationerna när den används på 20 cm avstånd från kroppen.
6. Undvik hörselskador genom att inte lyssna på hög volym under lägre tidsperioder.



Försäkran om överensstämmelse

XGIMI Technology Co., Ltd. försäkrar härmed att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Denna produkt får användas i de EU-medlemsstater som anges till höger.

Användning i frekvensbandet 5,15–5,25 GHz är begränsat till endast inomhusanvändning.

Den här frekvensen gäller medlemsstater eller geografiska områden i medlemsstater där det finns begränsningar för användning eller krav på behörig användning.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

ErC RoHS CE

FCC ID: 2AOKI-WFM63BUSX3

Uttalande om strålningsexponering

Den här enhetens fjärrkontroll överensstämmer med strålningsgränserna i FCC och IC för okontrollerade miljöer.

Sändaren får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

När det gäller projektorn överensstämmer enheten med strålningsgränserna i FCC och IC specificerade för okontrollerade miljöer. Vid installation och användning av enheten måste avståndet mellan sändaren och en människokropp måste vara minst 20 cm.

Varning för Wi-Fi (5 GHz-bandet):

Riktantenner med hög förstärkning gäller endast för fasta peer-to-peer-nätverk.

Placera inte enheten nära radarsystem.

Frekvensband: 5150–5250 MHz: inomhusbruk: Endast inomhus. Installationer och användning i vägfordon och tågagnar är inte tillåtet. Begränsad utomhusanvändning: Om utrustningen används utomhus får den inte fästas vid en fast installation eller på utsidan av vägfordon, en fast infrastruktur eller en fast utomhusantenn. Användning av obemannade flygfarkoster (UAS) är begränsad till frekvensbandet 5170–5250 MHz.

Frekvensband: 5250–5350 MHz: Inomhusbruk: endast inomhus. Installationer och användning i vägfordon, tåg och flygplan är inte tillåtet. Utomhusanvändning är inte tillåtet.

Denna frekvens gäller för medlemsstater eller geografiska områden inom medlemsstater där det finns begränsningar för användning eller auktorisationskrav.

Anvisningar för avfallshantering av använda produkter:



Den här produkten är utformad och tillverkad med återvinnsbara kvalitetsmaterial och komponenter.



Den här symbolen på produkten visar att den är skyddad under direktiv 2012/19/EU.

* Använd endast tillbehör som specificerats eller tillhandahållits av tillverkaren (t.ex. den särskilda strömadaptern).

Trådlös specifikation:

- Bluetooth-sändarens frekvensområde:
2400 MHz–2483,5 MHz
- Bluetooth-sändarens effekt: < 10 dBm (EIRP)
- Wi-Fi-nätverk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G-Wi-Fi-sändarens frekvensområde:
2412–2472 MHz (2,4 GHz ISM-band, USA 11 kanaler, Europa och andra 13 kanaler)
- 2,4G-Wi-Fi-sändarens effekt: < 20 dBm(EIRP)
- 5G-Wi-Fi-sändarens frekvensområde:
5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- 5G-Wi-Fi-sändarens effekt:
5,15–5,25 GHz < 23 dBm, 5,25–5,35 GHz och 5,470–5,725 GHz < 20 dBm,
5,725–5,825 GHz < 14 dBm (EIRP)

Obs! Band 5,6–5,64 GHz kommer att inaktiveras vid leverans till Australien/Nya Zeeland. 5,6–5,65 GHz kommer att inaktiveras vid leverans till Kanada. Den maximala sändningseffekten gäller endast för Europeiska unionen och Storbritannien.